EAG-125/850

1. Комплект поставки:
   а) УШМ;
   б) защитный кожух;
   в) ключ;
   г) комплект запасных угольных щеток (2 шт.).

2. Эргономичная боковая рукоятка




3. Клавиша выключателя с возможностью фиксации для работ по шлифовке.




4. Проверенный временем, простой и надежный узел щеткодержателя.




5. Перед статором установлен пластиковый экран, который защищает обмотки статора от твёрдых частиц.

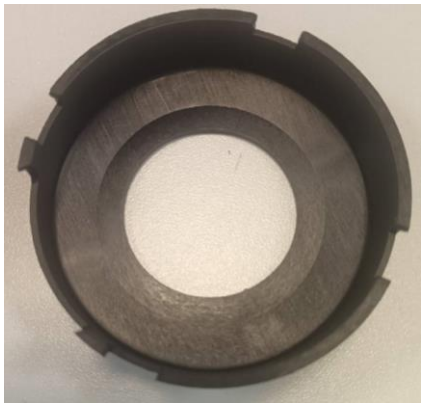6. Якорь с защитным покрытием.
   а) Снаружи обмотки бронированы капроновой нитью, которая позволяет удерживать больший слой защитного лака на лобной части якоря.
   б) Подшипник якоря в резиновом кожухе-амортизаторе.





7. Эластичный морозоустойчивый сетевой кабель длиной 2 метра.



8. Шестерни редуктора выполнены качественно с последующей термообработкой, в корпусе редуктора установлен подшипник. В редукторе достаточное количество высококачественной смазки.

