

EAG-125/1050

1. Комплект поставки:
 - а) УШМ;
 - б) Защитный кожух;
 - в) Ключ;
 - г) Комплект запасных угольных щеток (2 шт.)
2. Эргономичная боковая рукоятка.




3. Клавиша выключателя с возможностью фиксации для работ по шлифовке.




4. Надежная, проверенная временем и лидерами по производству электроинструмента конструкция щеткодержателя.




5. Между корпусом двигателя и редуктором установлена опорная планшайба подшипника якоря. Это позволяет при износе посадочного места подшипника не менять корпус редуктора (что приводит к нерентабельности ремонта УШМ), а заменить недорогую деталь. Кроме этого, такая конструкция сводит к минимуму возможные люфты, позволяет достичь более точную посадку деталей, что значительно увеличивает ресурс механической части (шестерни, подшипники) УШМ.

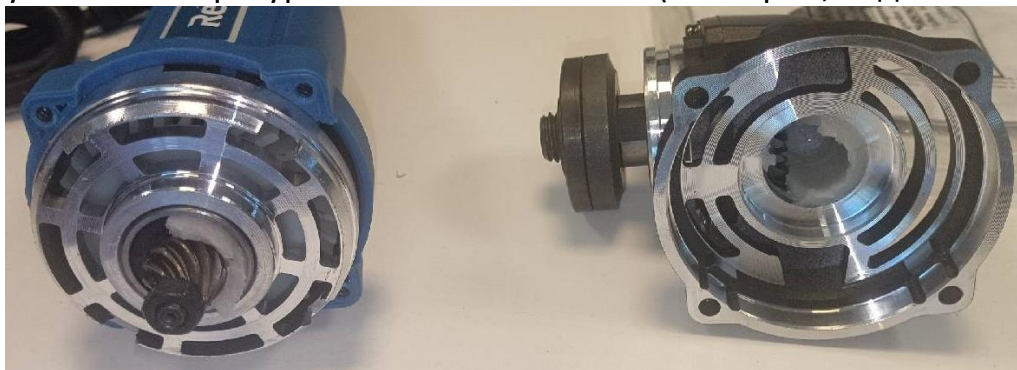

6. Перед статором установлен пластиковый экран, который защищает обмотки статора от твердых частиц.

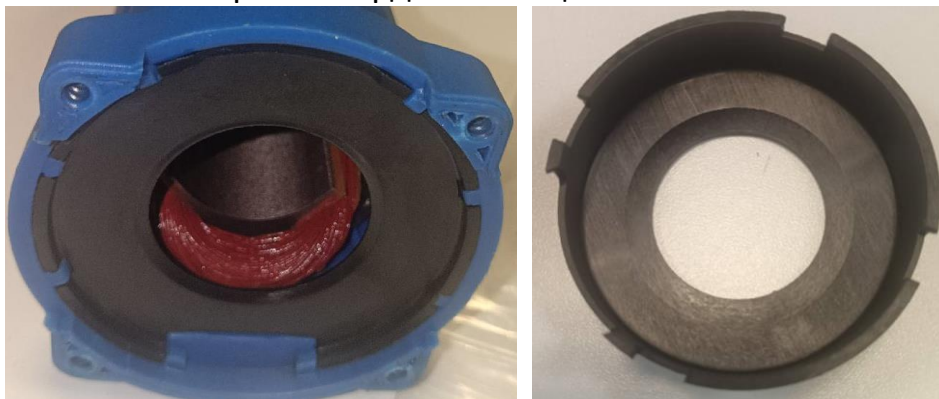

7. Обмотки статора с пылезащитным покрытием.

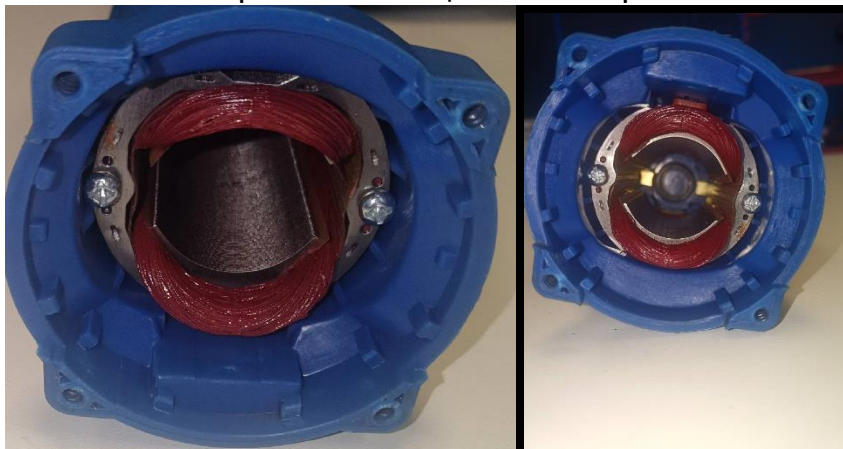

8. Якорь с защитным покрытием.

Снаружи обмотки обильно покрыты защитным лаком, а в самых важных местах (соединение обмотки с коллекторной пластиной) они усилены капроновой нитью для удержания толстого слоя защитного лака.

Перед подшипником якоря установлено уплотнение, которое препятствует попаданию пыли в подшипник.

Подшипник якоря в резиновом кожухе-амортизаторе.



9. Эластичный морозоустойчивый сетевой кабель длиной 3 метра.



10. Шестерни редуктора выполнены качественно с последующей термообработкой, в корпусе редуктора установлен подшипник. В редукторе достаточное количество высококачественной смазки.

