

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-330**

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления (АБР) – это профессиональное высокопроизводительное оборудование для нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), использующее метод безвоздушного распыления. Аппарат наиболее широко используется при нанесении грунтовок и строительных красок на больших площадях, при нанесении антикоррозионных и других защитных покрытий на различные материалы. Кроме того, этим аппаратом можно работать с составами высокой плотности (шпатлевки, жидкие обои, декоративные штукатурки и другие структурные материалы).

Достоинства метода безвоздушного распыления:

- высокая производительность и эффективность
- равномерное и качественное нанесение краски
- отсутствие облакообразования ЛКМ
- экономия материала

ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ПРОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

15 м



Длинный шланг высокого давления (15 м) позволяет работать на значительном расстоянии от стационарно установленного аппарата.



230 бар



3 л/мин


1400 Вт

УСТАНОВКА НА ПРОЧНОЙ СТАЛЬНОЙ РАМЕ

Широкие опорные ножки поглощают вибрации, обеспечивая устойчивое положение аппарата во время работы.


УДЛИНИТЕЛЬ-УДОЧКА ДЛИНОЙ 50 СМ И РЕВЕРСИВНЫЙ СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ для работы в труднодоступных местах



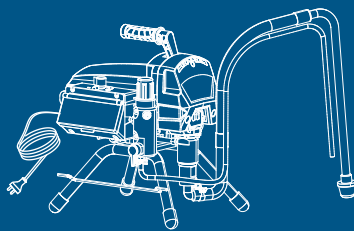

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

APS-330

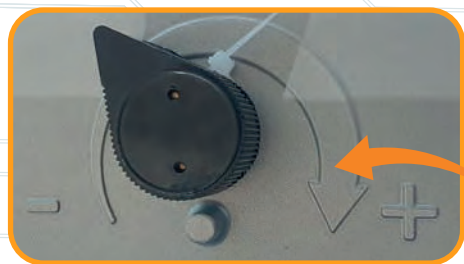


Аппарат обладает функцией регулировки давления, которая позволяет настроить оптимальный режим работы.

Управление выходным давлением краски (увеличение "+" по часовой стрелке, уменьшение "-" против часовой стрелки).



Электронная регулировка и микропроцессорное управление электродвигателем обеспечивает максимально эффективный и стабильный распыл материала на протяжении всего времени работы

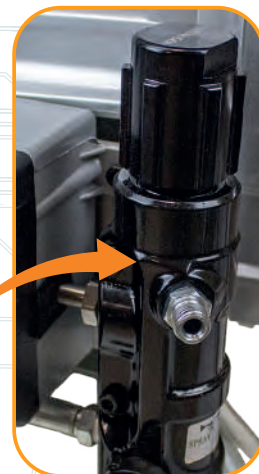

Насос с высокой производительностью, для выполнения большого объема работ. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, для увеличения ресурса аппарата



Рамка для намотки шнура питания


Предохранительный рычаг

Горизонтальное положение - РАСПЫЛЕНИЕ,
Вертикальное положение - ЦИРКУЛЯЦИЯ
Автоматически сбрасывает давление в системе при избыточном давлении

Удобная прорезиненная рукоятка для транспортировки



Всасывающий шланг с сетчатым фильтром уменьшает загрязнение материала при подаче в насос

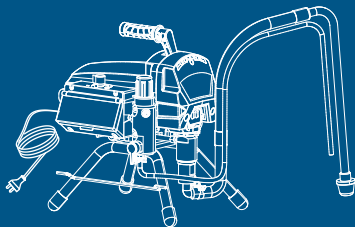

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-330**



ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ



Дополнительный фильтр, встроенный в рукоятку пистолета, исключает частое засорение сопла при распылении "грязных" материалов

Окрасочный пистолет предназначен для профессионального применения на строительных и промышленных окрасочных аппаратах. Он используется для безвоздушного распыления красок средней вязкости. При необходимости можно распылять краски высокой вязкости (без фильтра).

Эргономичная рукоятка позволяет легко и долго работать без усталости


Окрасочный пистолет данного аппарата универсален и к нему подходит большинство стандартных сопел различных размеров и форм.



Блокировка спускового рычага от случайного нажатия



Присоединительная резьба на пистолете универсальная, на подключения к шлангу 1/4" NPSM, что позволяет подключать окрасочный пистолет к любым окрасочным аппаратам.

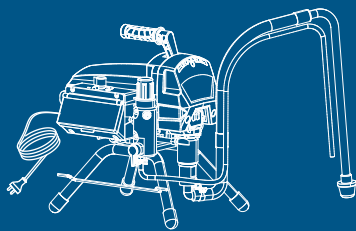

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ **APS-330**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Окрасочный аппарат в сборе

Пистолет окрасочный

Шланг высокого давления 15 м

Всасывающий шланг с сетчатым фильтром

Дополнительный фильтр для пистолета

Удлинитель 50 см

Капельная чаша

Емкость со смазкой

Соплодержатель

Сопло

Щеточка

Ключи

